

24W / 3210lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1752mm

62742



Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
 50mm Durchmesser.
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	24W	29,3W	
Strom	4290lm	3210lm	
Effizienz	179lm/W	110lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
1,6Kg

mm


Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch
43701 Zubehör für die Oberflächenmontage
43705 Zubehör für Hängebeschläge

Optional
59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
 support@om-light.com

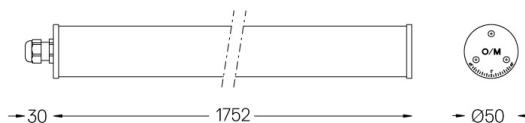

Daten gemäß Verordnungen
 2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
 Modellkennung 28004772