


20W / 2220lm / 2700K / On/Off / Prismatic /
1679mm

62978

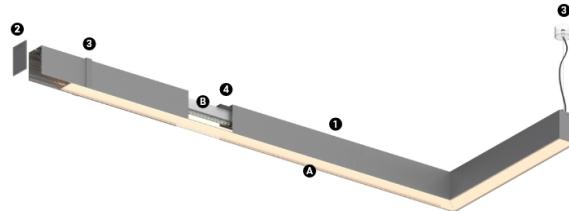

| Structure | Diffuser |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Profile | A Polycarbonate frost |
| 2 End caps | diffuser |
| 3 Fitting accessories | |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |


Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




2700K

| | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 20W | 24,4W |
| Strom | 3600lm | 2220lm |
| Effizienz | 180lm/W | 91lm/W |
| LOR | - | 62% |
| UGR | - | <19 |



Abstrahlwinkel
Prismatic

Anwendung



Gewicht
0,6Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

