


17W / 1900lm / 3000K / On/Off / Prismatic /
1399mm

63008

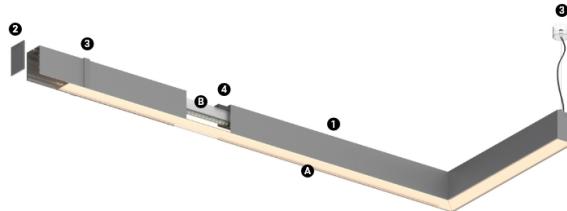

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

17W

20,7W

Strom

3060lm

1900lm

Effizienz

180lm/W

92lm/W

LOR


-

62%

UGR


-

<19



Abstrahlwinkel
Prismatic

Anwendung



Gewicht
0,58Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

