


41W / 4560lm / 3000K / DALI / Prismatic /  
1679mm

63027

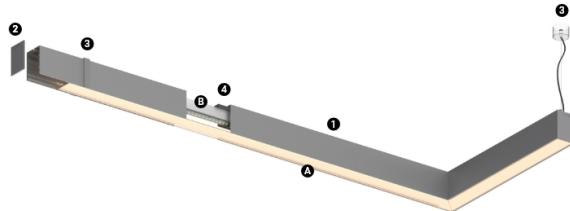

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




**3000K**

**Lichtquelle**


**Leuchte**

<b>Leistung</b>	<b>41W</b>	<b>48,2W</b>
<b>Strom</b>	<b>7350lm</b>	<b>4560lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>179lm/W</b>	<b>95lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>62%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;22</b>



**Abstrahlwinkel**  
**Prismatic**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**0,6Kg**

mm

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

