


20W / 2280lm / 3000K / DALI + E-KIT /  
Prismatic / 1679mm

63028

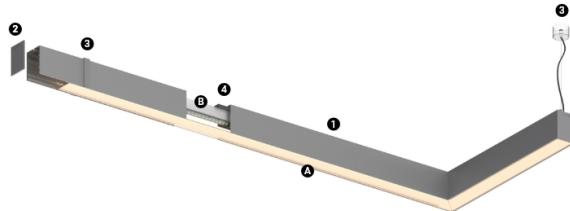

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

#### Lichtquelle

#### Leuchte

Leistung

20W

24,4W

Strom

3675lm

2280lm

Effizienz

184lm/W

93lm/W

LOR


-

62%

UGR


-

<19



Abstrahlwinkel  
Prismatic

#### Anwendung



Gewicht  
0,8Kg

mm

#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

