


14W / 1600lm / 4000K / On/Off / Prismatic /  
1119mm

63038

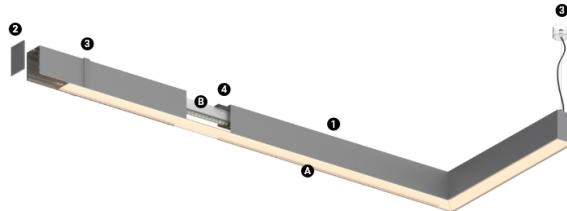

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

#### Lichtquelle

#### Leuchte

Leistung

14W

17,1W

Strom

2600lm

1600lm

Effizienz

186lm/W

94lm/W


LOR

62%


UGR

<19

#### Abstrahlwinkel Prismatic



#### Anwendung



Gewicht  
0,57Kg

mm

#### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

