

24W / 3210lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1752mm

63072




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
 50mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>24W</b>	<b>29,3W</b>	
<b>Strom</b>	<b>4290lm</b>	<b>3210lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>179lm/W</b>	<b>110lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>75%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

Anwendung



Gewicht  
**1,6Kg**

mm


Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch  
**43701 Zubehör für die Oberflächenmontage**  
**43705 Zubehör für Hängebeschläge**

Optional  
**59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
 support@om-light.com

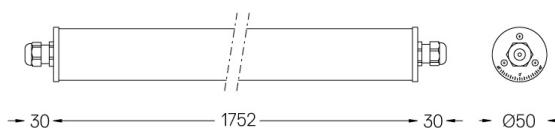

Daten gemäß Verordnungen  
 2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C  
 Modellkennung 28004772