

41W / 5520lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1752mm

63073




Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
 50mm Durchmesser.
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|------------------|----------------|----------------|---------|
| Leistung | 41W | 48,2W | |
| Strom | 7350lm | 5520lm | |
| Effizienz | 179lm/W | 114lm/W | |
| LOR | - | 75% | |
| UGR | - | <28 | |



Abstrahlwinkel
 Diffuse


Anwendung



Gewicht
1,6Kg

mm

Ausführungen



.25 Opal

Obligatorisch


43701 Zubehör für die Oberflächenmontage

43705 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
 support@om-light.com

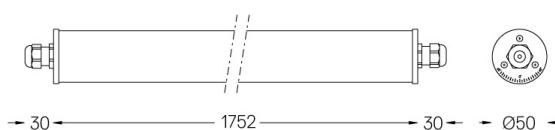

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004772