

41W / 5610lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1752mm

63101



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem  
stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit  
70mm Durchmesser.  
Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm  
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die  
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



**4000K**

#### Lichtquelle

#### Leuchte

**Leistung**

**41W**

**48,2W**

**Strom**

**7800lm**

**5610lm**

**Effizienz**

**190lm/W**

**116lm/W**

**LOR**

-


**72%**

**UGR**

-

**<28**

**Abstrahlwinkel**  
**Diffuse**



**Anwendung**



**Gewicht**  
**1,7Kg**

**mm**

#### Ausführungen

**.25 Opal**

#### Obligatorisch

**43707 Zubehör für die Oberflächenmontage**


**43711 Zubehör für Hängebeschläge**

#### Optional

**59058 Zubehör für Edelstahlarmaturen**

**59059 Zubehör für Wandbefestigung**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

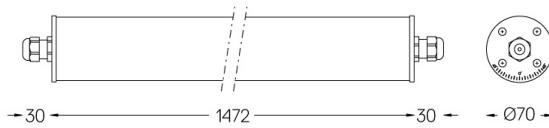

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B

Modellkennung 28004774