

Tube Evo

20W / 1700lm / 2700K / On/Off / Super spot
10° / 1037mm

63104



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln.

Optisches System mit Acryllinse.

Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung.

Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	2020lm	24,4W
Strom	2020lm	1700lm	1700lm
Effizienz	101lm/W	70lm/W	70lm/W
LOR	-	84%	84%
UGR	-	<10	<10




Abstrahlwinkel
Super spot 10°

Anwendung



Gewicht
0,9Kg

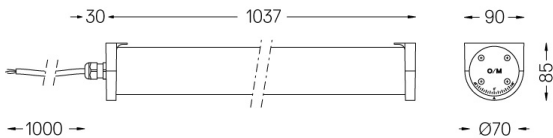

Ausführungen

● .20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole