

Tube Evo

29W / 2700lm / 3000K / On/Off / Super spot
10° / 1539mm

63118



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln.

Optisches System mit Acryllinse.

Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung.

Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	29W	3240lm	35,4W
Strom	3240lm	2700lm	2700lm
Effizienz	112lm/W	76lm/W	76lm/W
LOR	-	-	83%
UGR	-	-	<10




Abstrahlwinkel
Super spot 10°

Anwendung



Gewicht
1,4Kg

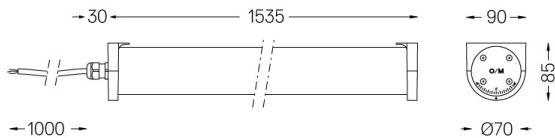

Ausführungen

● .20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole