Tubo Evo

59W / 6150lm / 4000K / DALI / Super spot 10° / 1539mm

63137

Design: O/M
Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**59W**	**69,4W**
Strom	**8235lm**	**6150lm**
Effizienz	**140lm/W**	**89lm/W**
LOR	**-**	**84%**
UGR	**-**	**<10**



Abstrahlwinkel
Super spot 10°

Anwendung

Gewicht
1,4Kg

mm

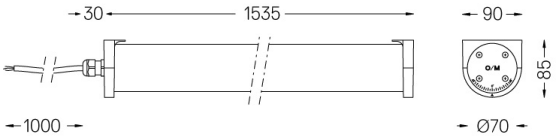

Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch
43707 Aufputz-Zubehör

Optional
43431 IP68 Stecker
5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-16. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419