

10W / 1110lm / 4000K / DALI / Spot 12° /  
ø45mm

**63138**



Design: O/M

Schwenkbarer Strahler mit Gehäuse aus Aluminium  
zur Installation auf 3-Phasen-Stromschiene.


Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich  
von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von  
330°.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation  
leicht einzusetzen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>10W</b>	<b>12,5W</b>	
<b>Strom</b>	<b>1240lm</b>	<b>1110lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>136lm/W</b>	<b>89lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>0.82</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;13</b>	



Abstrahlwinkel  
**Spot 12°**

Anwendung



Gewicht  
**0,6Kg**


### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Opcional

- 59016 Elliptischer Refraktor  
Ø39x0,5mm
- 59017 Weicher diffusor  
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre  
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm  
Ø45x72

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com

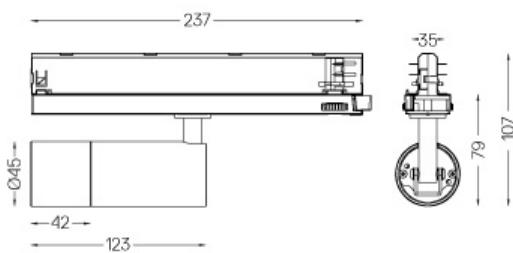

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560247H