


33W / 3400lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 2880mm

63170

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

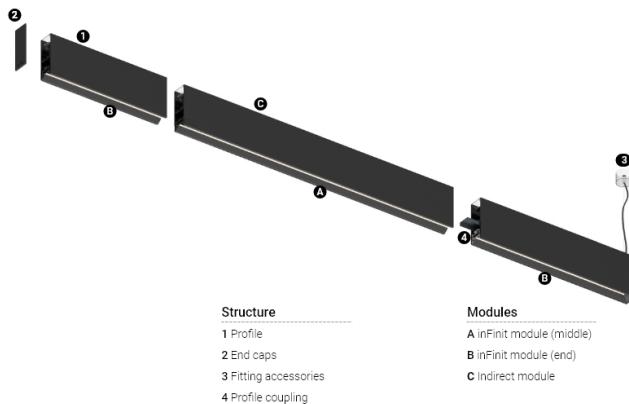


Design: OM + Bartenbach GmbH

Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	33W	38,8W	
Strom	4200lm	3400lm	
Effizienz	127lm/W	88lm/W	
LOR	-	81%	
UGR	-	<13	



Anwendung



Gewicht

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

