

33W / 3600lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 2880mm

63178



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules


- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Design: OM + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	33W		38,8W
Strom	4500lm		3600lm
Effizienz	136lm/W		93lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<13




Abstrahlwinkel  
Wide flood 76°

#### Anwendung



Gewicht

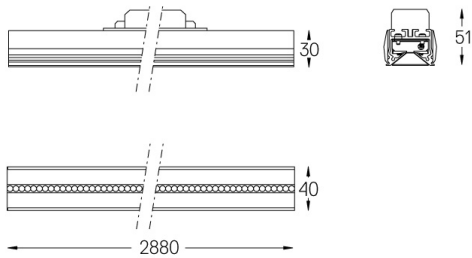

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com