

2,2W / 190lm / 3000K / On/Off / Spot 14° /
ø75mm

63190




Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Verstellbare Variante (horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°).
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	2,2W	2,8W	
Strom	215lm	190lm	
Effizienz	98lm/W	67lm/W	
LOR	-	88%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel
Spot 14°



Anwendung


Gewicht
0,38Kg

mm

Ø 70 (trim version)

Ausführungen


- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

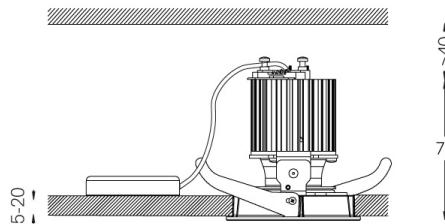

Optional

- 59063** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)
176x17mm
- 59064** Unterputzzubehör (15 mm Decken)
176x19,5mm
- 59065** Unterputzzubehör (25 mm Decken)
176x29,5mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com



— Ø75 —

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 4053560280