



Design: O/M


Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Verstellbare Variante (horizontal schwenkbar um  
30° und vertikal schwenkbar um 355°).

Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat  
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2700K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 19W     | 23,2W       |         |
| Strom     | 2060lm  | 1540lm      |         |
| Effizienz | 108lm/W | 66lm/W      |         |
| LOR       | -       | 75%         |         |
| UGR       | -       | <22         |         |



Abstrahlwinkel  
Medium 28°


Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



Ø95 (trim version)

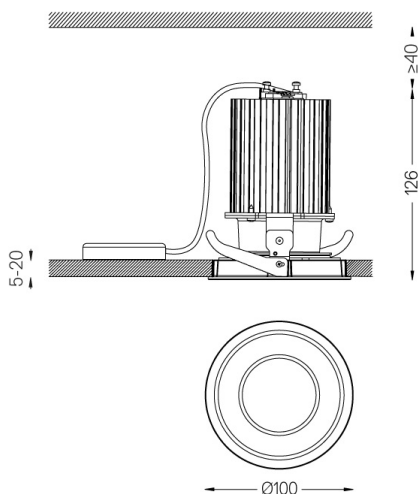

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

- 59066** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)  
201x17mm
- 59067** Unterputzzubehör (15 mm Decken)  
201x19,5mm
- 59068** Unterputzzubehör (25 mm Decken)  
201x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung BXRC-27G2000-C-73