

4,5W / 300lm / 3000K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

63276




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
 Druckguss mit 100% elektrostatischer  
 Polyesterlackierung.  
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
 Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
 Lichtstrahls.  
 Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal  
 schwenkbar um 330°.  
 Driver inklusive.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
 2-step MacAdam / Driver inklusive.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W
Strom	520lm	300lm
Effizienz	116lm/W	52lm/W
LOR	-	58%
Betriebsbedingung	-	230Vac

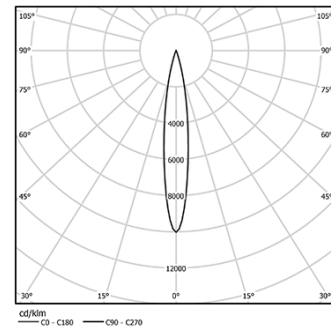

Abstrahlwinkel  
**Spot 15°**  
 Anwendung  
 Gewicht  
**0,64Kg**

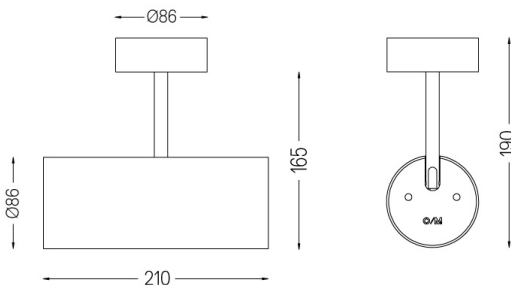

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
 Modellkennung 2053560257L