

26W / 2480lm / 4000K / DALI / Medium 31° /  
600mm

63439




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.  
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>LED</b> 4000K	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>26W</b>	<b>31,7W</b>	
<b>Strom</b>	<b>3400lm</b>	<b>2480lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>131lm/W</b>	<b>78lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>73%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	




**Abstrahlwinkel**  
**Medium 31°**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**0,5Kg**

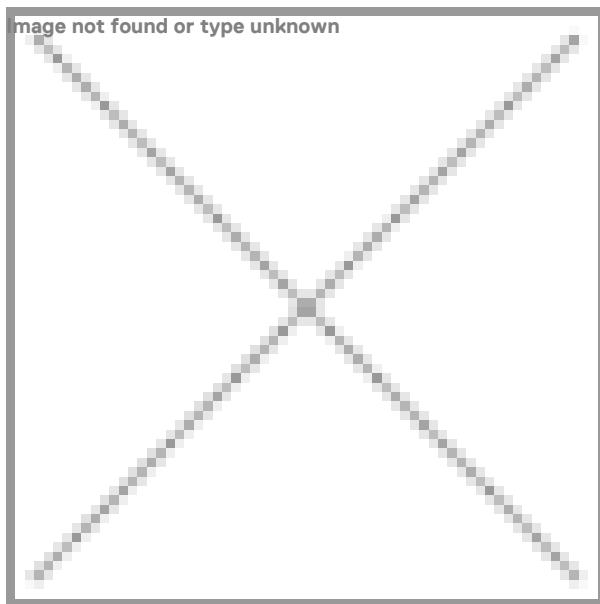

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D  
Modellkennung 4053560345H