


23W* / 1360lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 31° / 600mm

63450

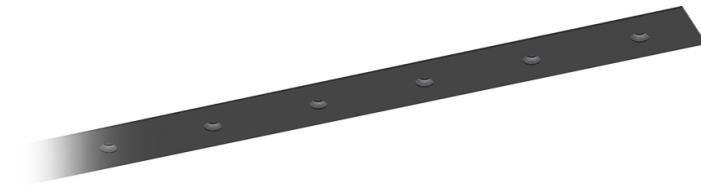

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Leistung

Lichtquelle

Leuchte

23W*

28W*

Strom

1880lm*

1360lm*

Effizienz

82lm/W

48lm/W



LOR

72%

UGR

<10

Abstrahlwinkel
Medium 31°



Anwendung



Gewicht
0,5Kg

Image not found or type unknown

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com