

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.


Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam


Inklusive Stromversorgung.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

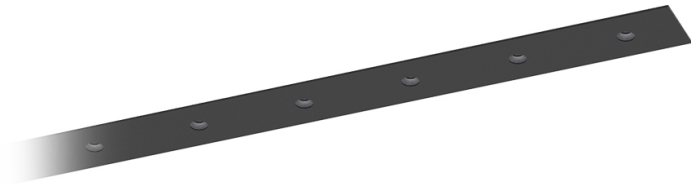


| LED | 2200K-5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| Leistung | | 46W* | 54,1W* |
| Strom | | 3760lm* | 2720lm* |
| Effizienz | | 82lm/W | 50lm/W |
| LOR | | - | 72% |
| UGR | | - | <10 |



Abstrahlwinkel
Medium 31°

Anwendung



Gewicht
0,5Kg



26x1194

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

