inVision

46W* / 2720lm* / 2200K-5000K / DALI / Medium 31º / 1200mm

63452

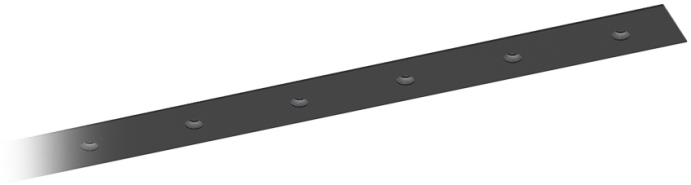

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**46W***	**54,1W***
Strom	**3760lm***	**2720lm***
Effizienz	**82lm/W**	**50lm/W**
LOR	**-**	**72%**
UGR	**-**	**<10**





Abstrahlwinkel
Medium 31º

Anwendung

Gewicht
0,5Kg

Image not found or type unknown

Ausführungen

- ○ **.01** Weiß / RAL 9010
- ● **.02** Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419