




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.
 Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 5,6W | 7W | |
| Strom | 490lm | 370lm | |
| Effizienz | 88lm/W | 53lm/W | |
| LOR | - | 76% | |
| UGR | - | <10 | |



Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung



Gewicht
0,28Kg


mm

Ø 53

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
 Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

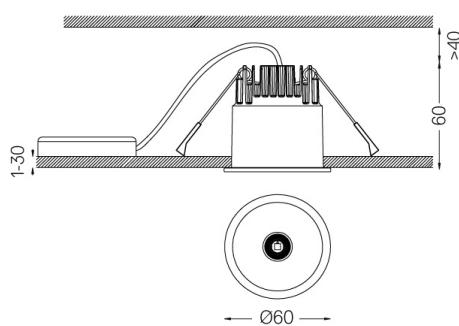

Daten gemäß Verordnungen
 2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
 Modellkennung 4053560313H