



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.
 Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

3,1W

4W

Strom

260lm

230lm

Effizienz

84lm/W

58lm/W

LOR


-

88%

UGR

-

<16



Abstrahlwinkel
Flood 56°

Anwendung



Gewicht
0,20Kg

mm

037

Ausführungen


- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich

bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere

Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

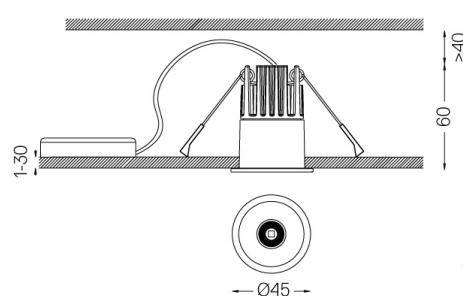

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
 Modellkennung 4053560312L