



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
 Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
 Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

#### Lichtquelle

#### Leuchte

**Leistung**

**3,1W**

**4W**

**Strom**

**280lm**

**240lm**

**Effizienz**

**90lm/W**

**60lm/W**

**LOR**


-

**86%**

**UGR**

-

**<16**



**Abstrahlwinkel**  
**Flood 56°**

**Anwendung**

**Gewicht**  
**0,20Kg**


mm

∅ 037

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com  
 Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

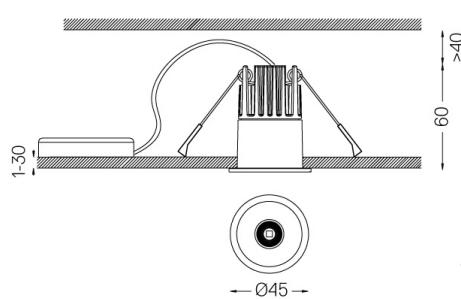

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
 Modellkennung 4053560313L