


3,1W / 210lm / 4000K / DALI / Medium 40° / 45x45mm

63506




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.
 Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,1W	280lm	4W
Strom	280lm	90lm/W	210lm
Effizienz	90lm/W	-	53lm/W
LOR	-	-	75%
UGR	-	-	<10



Abstrahlwinkel
Medium 40°


Anwendung



Gewicht
0,22Kg



37x37

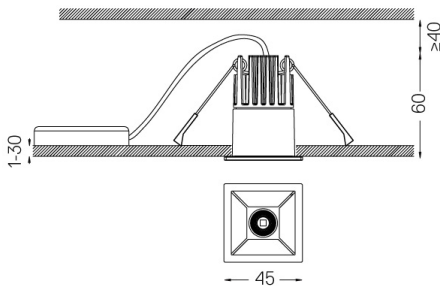

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
 Modellkennung 4053560313L