

3,1W / 210lm / 4000K / DALI / Medium 40° /  
45x45mm

63506



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**3,1W**

**4W**

**Strom**

**280lm**

**210lm**

**Effizienz**

**90lm/W**

**53lm/W**

**LOR**


-

**75%**

**UGR**

-

**<10**

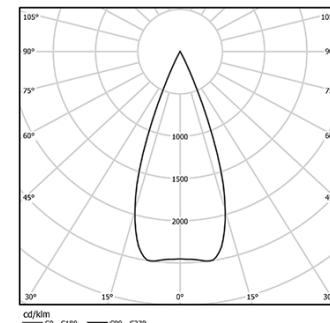

**Anwendung**



**Gewicht**  
**0,22Kg**


mm

37x37

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

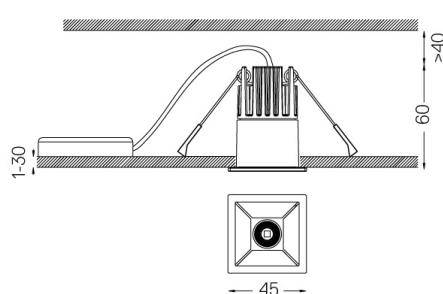

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313L