



One Square

3,1W / 240lm / 4000K / DALI / Flood 56° /
45x45mm

63507




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,1W	4W	
Strom	280lm	240lm	
Effizienz	90lm/W	60lm/W	
LOR	-	86%	
UGR	-	<16	



Abstrahlwinkel
Flood 56°

Anwendung

Gewicht
0,22Kg

□ mm

37x37

Ausführungen


- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich

bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere

Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

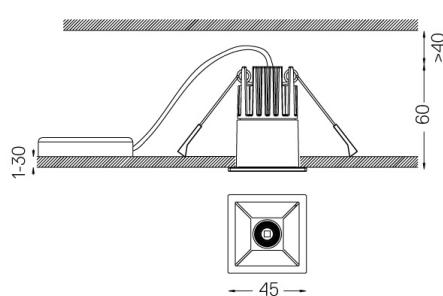

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560313L