



## One Trimless

3,1W / 230lm / 2700K / DALI / Flood 56° /  
ø39mm

63529



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle Leuchte

Leistung

3,1W

4W

Strom

260lm

230lm

Effizienz

84lm/W


58lm/W

LOR

88%

UGR

<16



Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung

Gewicht

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59042 Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)

140x18mm

59043 Trimless-Zubehör (15 mm Decken)

140x20mm


59044 Trimless-Zubehör (25 mm Decken)

140x30mm

Optional

59083 Removal tool

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

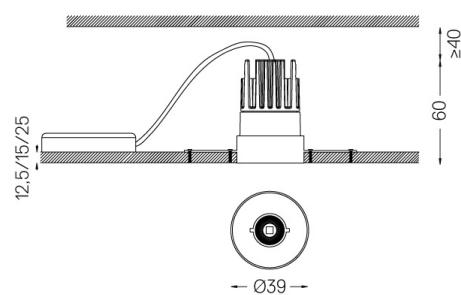

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G

Modellkennung 4053560312L