

3,1W / 240lm / 4000K / DALI / Flood 56° /  
ø39mm

63537



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,1W	4W	
Strom	280lm	240lm	
Effizienz	90lm/W	60lm/W	
LOR	-	86%	
UGR	-	<16	




Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung



Gewicht

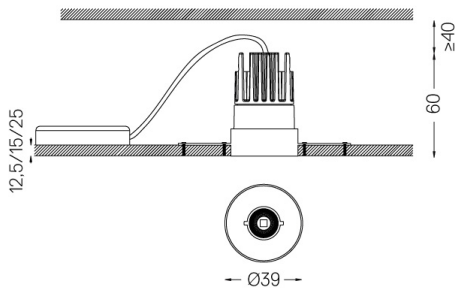

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59042 Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)  
140x18mm
- 59043 Trimless-Zubehör (15 mm Decken)  
140x20mm
- 59044 Trimless-Zubehör (25 mm Decken)  
140x30mm

Optional

- 59083 Removal tool

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313L