


3,1W / 200lm / 2700K / DALI / Medium 40° /  
39x39mm

63552




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2700K  | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung  | 3,1W   | 260lm       | 4W      |
| Strom     | 260lm  | 84lm/W      | 200lm   |
| Effizienz | 84lm/W | -           | 50lm/W  |
| LOR       | -      | -           | 77%     |
| UGR       | -      | -           | <10     |




Abstrahlwinkel  
Medium 40°

Anwendung



Gewicht

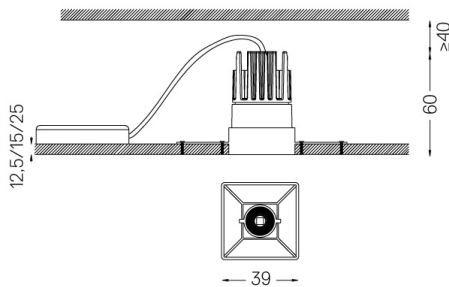

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59048** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)  
140x18mm
- 59049** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)  
140x20mm
- 59050** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)  
140x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560312L