

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /  
ø60mm

63566




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 20°.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>5,6W</b>	<b>7W</b>	
<b>Strom</b>	<b>440lm</b>	<b>200lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>79lm/W</b>	<b>29lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>45%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	



Abstrahlwinkel  
Spot 15°

Anwendung

Gewicht  
0,58Kg


mm

Ø54

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

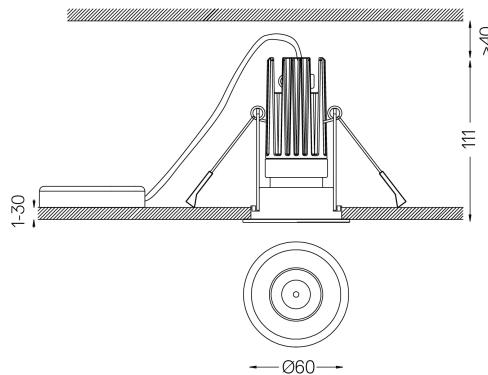

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560290H