

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 15° / ø60mm

63570




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
 Horizontal schwenkbar um 20°.  
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	480lm	7W
Strom	480lm	86lm/W	215lm
Effizienz	86lm/W	-	31lm/W
LOR	-	-	45%
UGR	-	-	<10

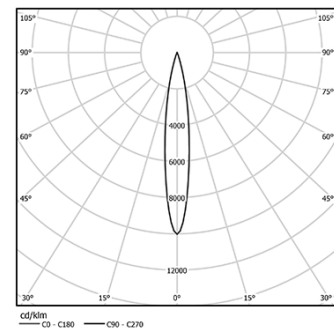

Abstrahlwinkel  
**Spot 15°**


Anwendung



Gewicht  
**0,58Kg**



Ø54

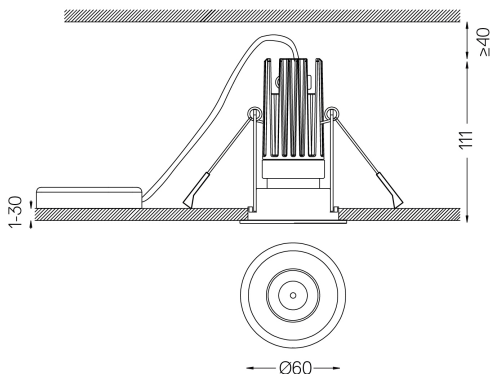

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
 Modellkennung 4053560313H