

5,6W / 200lm / 2700K / DALI / Spot 15° /  
ø54mm

63576




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 20° und vertikal schwenkbar um 355°.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.  
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W	
Strom	440lm	200lm	
Effizienz	79lm/W	29lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	<10	



Anwendung

Gewicht  
0,58Kg

mm

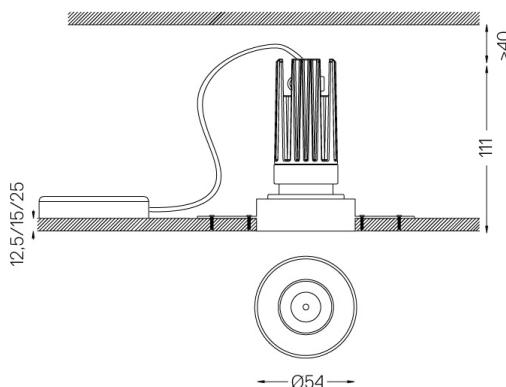

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

59039 Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)

155x18mm

59040 Trimless-Zubehör (15 mm Decken)

155x20mm

59041 Trimless-Zubehör (25 mm Decken)

155x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G

Modellkennung 4053560312H