

5,6W / 200lm / 3000K / DALI / Spot 15° /
ø54mm

63580



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Horizontal schwenkbar um 20° und vertikal schwenkbar um 355°.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

5,6W

7W

Strom

440lm

200lm

Effizienz

79lm/W


29lm/W

LOR

45%

UGR

<10



Abstrahlwinkel
Spot 15°


Anwendung

Gewicht
0,58Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

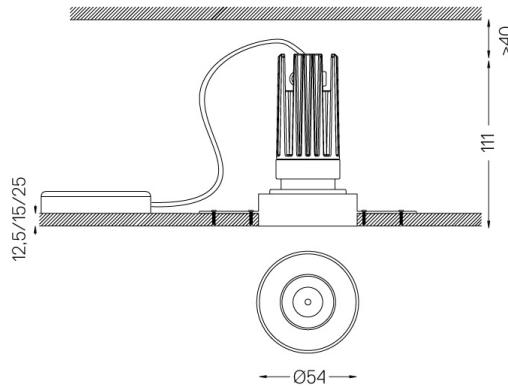

Obligatorisch

59039 Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)

155x18mm

59040 Trimless-Zubehör (15 mm Decken)

155x20mm

59041 Trimless-Zubehör (25 mm Decken)

155x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560290H