

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium  
40° / ø85mm

63588




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 4,5W        | 5,8W    |
| Strom     |       | 480lm       | 350lm   |
| Effizienz |       | 107lm/W     | 61lm/W  |
| LOR       |       | -           | 73%     |
| UGR       |       | -           | <10     |




Abstrahlwinkel  
Medium 40°

Anwendung



Gewicht  
0,53Kg

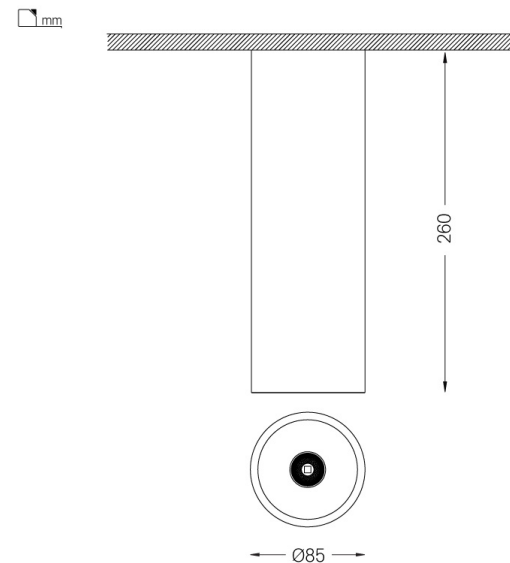

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage  
ø80x35mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560245L