

9,8W / 700lm / 2700K / On/Off / Medium
40° / ø85mm

63589



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahlis.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

9,8W

12,3W

Strom

955lm

700lm

Effizienz

97lm/W

57lm/W

LOR


-

73%

UGR

-

<10




**Abstrahlwinkel
Medium 40°**

Anwendung



**Gewicht
0.53Kg**

mm

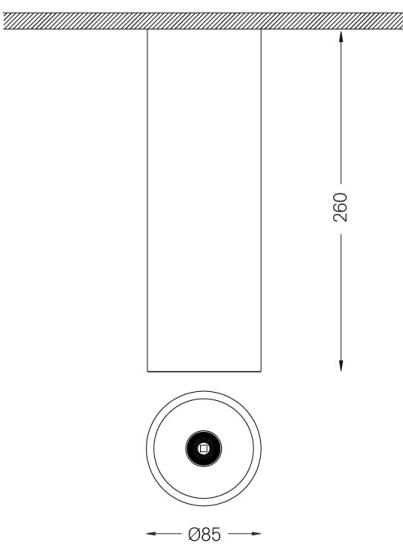

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage
ø80x35mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245H