

9,8W / 700lm / 2700K / DALI / Medium 40° /  
ø85mm

63595



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W	
Strom	955lm	700lm	
Effizienz	97lm/W	57lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	




Abstrahlwinkel  
Medium 40°

Anwendung



Gewicht  
0.53Kg

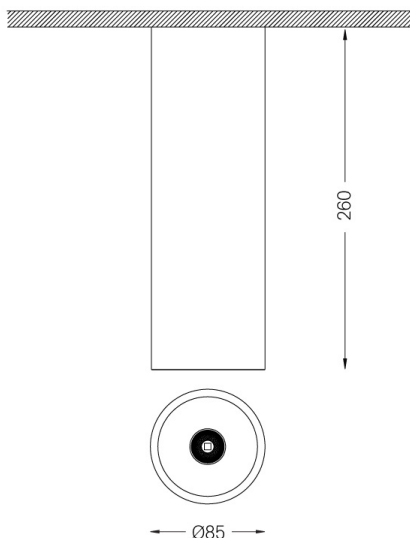

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage  
ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560245H