

9,8W / 770lm / 3000K / DALI / Medium 40° /  
ø85mm

63607



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W	
Strom	1035lm	770lm	
Effizienz	106lm/W	63lm/W	
LOR	-	74%	
UGR	-	<10	




Abstrahlwinkel  
**Medium 40°**

Anwendung



Gewicht  
**0,53Kg**

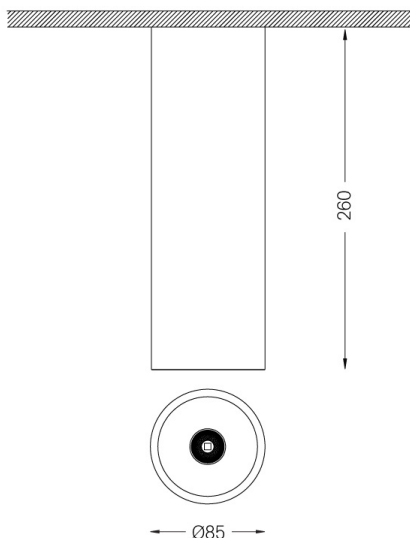

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

**59051** Zubehör für Pendelmontage  
ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560257H