

9,8W / 770lm / 3000K / DALI / Medium 40° /
ø85mm

63607




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	1035lm	12,3W
Strom	1035lm	106lm/W	770lm
Effizienz	106lm/W	-	63lm/W
LOR	-	-	74%
UGR	-	-	<10




Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung



Gewicht
0,53Kg

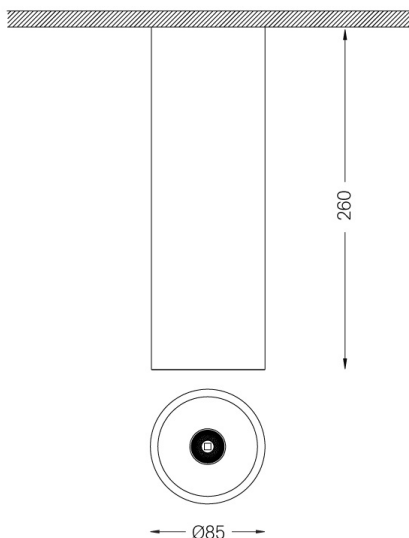

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage
ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257H