

9,8W / 790lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

63611




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahlis.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W	12,3W	
Strom	1360lm	790lm	
Effizienz	139lm/W	64lm/W	
LOR	-	58%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel  
Spot 15°

Anwendung

Gewicht  
0,58Kg

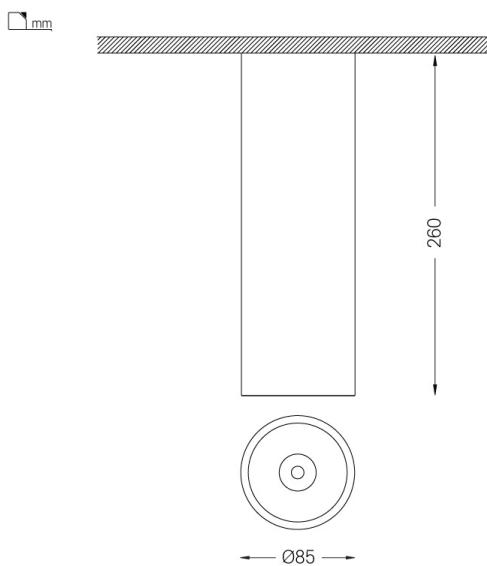

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage  
ø80x35mm

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560247H