

4,5W / 460lm / 4000K / On/Off / Medium
40° / ø85mm

63612




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	620lm	5,8W
Strom	620lm	138lm/W	460lm
Effizienz	138lm/W	-	80lm/W
LOR	-	-	74%
UGR	-	-	<10

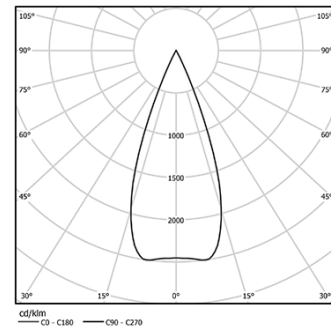


Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung



Gewicht
0,53Kg

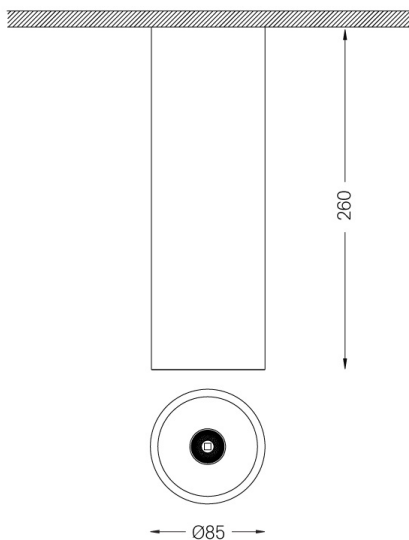

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage
ø80x35mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E Modellkennung 2053560257L