

9,8W / 1000lm / 4000K / DALI / Medium 40°
/ ø85mm

63619



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahlis.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

9,8W

12,3W

Strom

1360lm

1000lm

Effizienz

139lm/W

82lm/W

LOR


-

74%

UGR

-


<10



**Abstrahlwinkel
Medium 40°**

Anwendung

**Gewicht
0,53Kg**

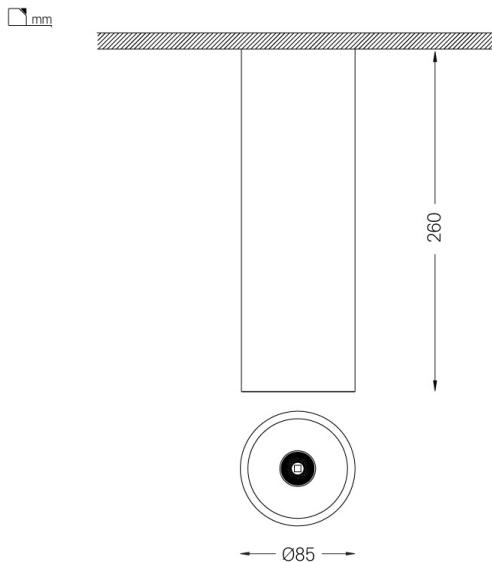

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage
ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com