



One Surface/Pendant

5,6W* / 380lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 56° / ø85mm

63645

Design: O/M + Bartenbach GmbH Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.


Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.


Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz





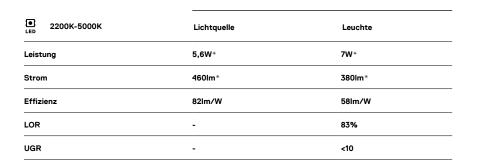





Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch 59051 Zubehör für Pendelmontage ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com