




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		5,6W*	7W*
Strom		460lm*	380lm*
Effizienz		82lm/W	58lm/W
LOR		-	83%
UGR		-	<10




Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung



Gewicht  
0,53Kg

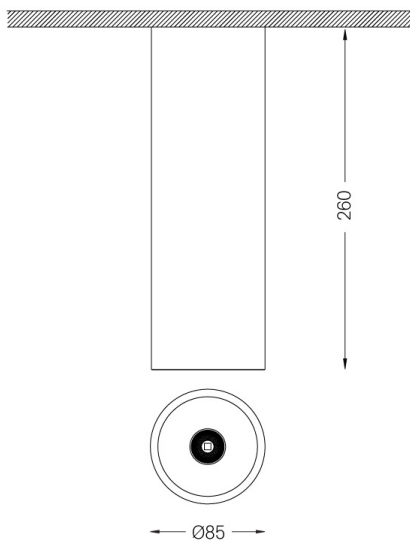

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage  
ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)