


4,5W / 300lm / 3000K / DALI / Spot 15° /
ø95mm

63745



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper.
Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°.
Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.
Geringe Höhe <67mm.
Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

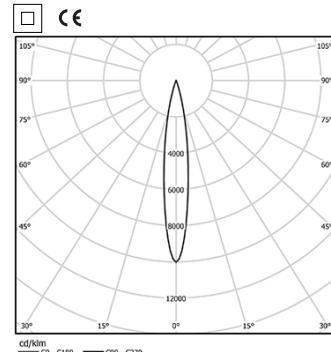

Abstrahlwinkel
Spot 15°

Anwendung

Gewicht
0,42Kg

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W	
Strom	520lm	300lm	
Effizienz	116lm/W	52lm/W	
LOR	-	58%	
UGR	-	<10	

□ mm

○ Ø90 (trim version)



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .21 Weiß + Schwarz

Optional

59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau)
150x91x20mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

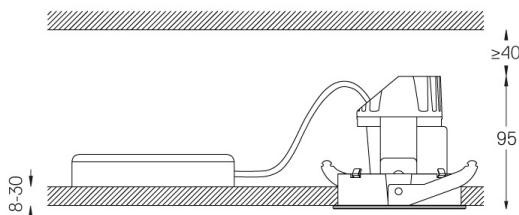

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257L