inFinit
Made-to-measure

27+56W / 2720+2560lm / 3000K / DALI / Flood 64° / batwing / 2304mm

63776

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

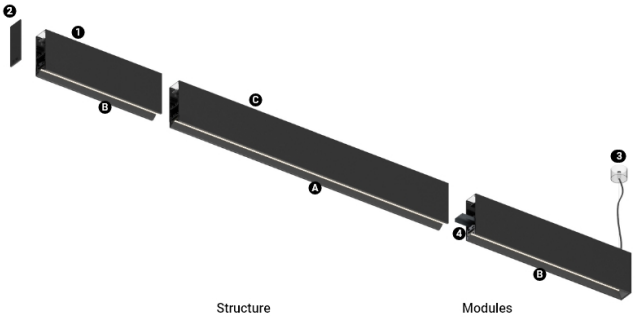

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A inFinit module (middle)
B inFinit module (end)
C Indirect module

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung.
Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**27+56W**	**32,9+65,9W**
Strom	**3360+3200lm**	**2720+2560lm**
Effizienz	**79lm/W**	**53lm/W**
LOR	**-**	**80%**
UGR	**-**	**<16**



Abstrahlwinkel
Flood 64° / batwing

Anwendung

Gewicht

mm

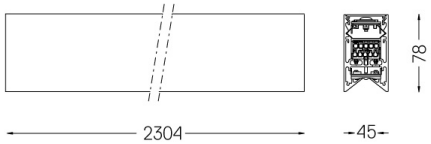

Ausführungen

- ○ **.04** Mattweiß
- ● **.05** Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419