
O/M

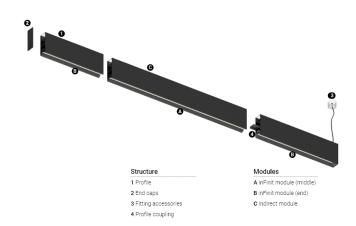

inFinit Made-to-measure

33+70W / 3400+3200lm / 3000K / DALI / Wide flood 76° / batwing / 2880mm

63779

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: O/M + Bartenbach GmbH Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung.


Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| Lichtquelle | Leuchte |
|-------------|---------------------------------|
| 33+70W | 38,8+82,4W |
| 4200+4000lm | 3400+3200lm |
| 80lm/W | 54lm/W |
| - | 80% |
| - | <19 |
| | 33+70W 4200+4000lm 80lm/W |



Abstrahlwinkel Wide flood 76° / batwing Anwendung

Ausführungen

O .04 Mattweiß .05 Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com



