


Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

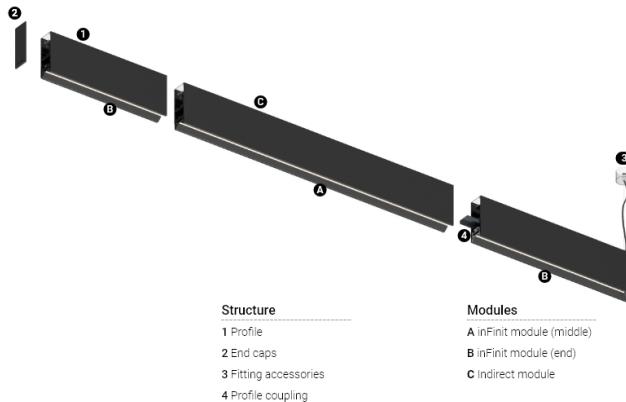

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit
Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung.


Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen
(Lightstream) in Verbindung mit einem
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung,
geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14+28W	17,1+34,1W	
Strom	1800+1720lm	1440+1360lm	
Effizienz	84lm/W	55lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	



Abstrahlwinkel
Wide flood 76° /
batwing

Anwendung



Gewicht

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

