
## O/M

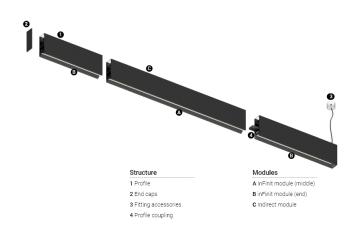

## inFinit Made-to-measure

14+28W / 1440+1360lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / batwing / 1152mm

63781

## Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: O/M + Bartenbach GmbH Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung.

Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.


Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14+28W	17,1+34,1W
Strom	1800+1720lm	1440+1360lm
Effizienz	84lm/W	55lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Abstrahlwinkel Wide flood 76° / batwing Anwendung

Ausführungen

O .04 Mattweiß

.05 Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com



